



CATÁLOGO 2021



FILED
FOTC
N.
C
E
D
P
Z



CÓMO CONSERVAR Y LIMPIAR TUS GAFAS



Es esencial enjuagar las gafas con agua fría antes de lavarlas para retirar el polvo.



No utilizar agua caliente, ya que altera los tratamientos de superficie del ocular (antivaho, antirreflejos).



Utilizar una toallita de microfibra limpia para secar o limpiar los oculares.



No limpiar las gafas con la ropa, los dedos o las uñas, ni con un pañuelo, porque podrían rayarse los oculares.



Llevar o guardar siempre las gafas en su funda protectora.



No utilizar disolvente, alcohol o detergente, ya que pueden provocar opacidad en el ocular.




Los oculares rayados y las monturas estropeadas deben remplazarse.

GENUINE EYEPROTECTOR SINCE 1956

En 1956 nacieron en Barcelona las primeras gafas PEGASO fabricadas para proteger a los trabajadores de la fábrica de camiones y coches PEGASO. La marca pronto se convirtió en el referente del mercado apostando fuertemente por el I+D, la fabricación propia y la especialización en la protección ocular.



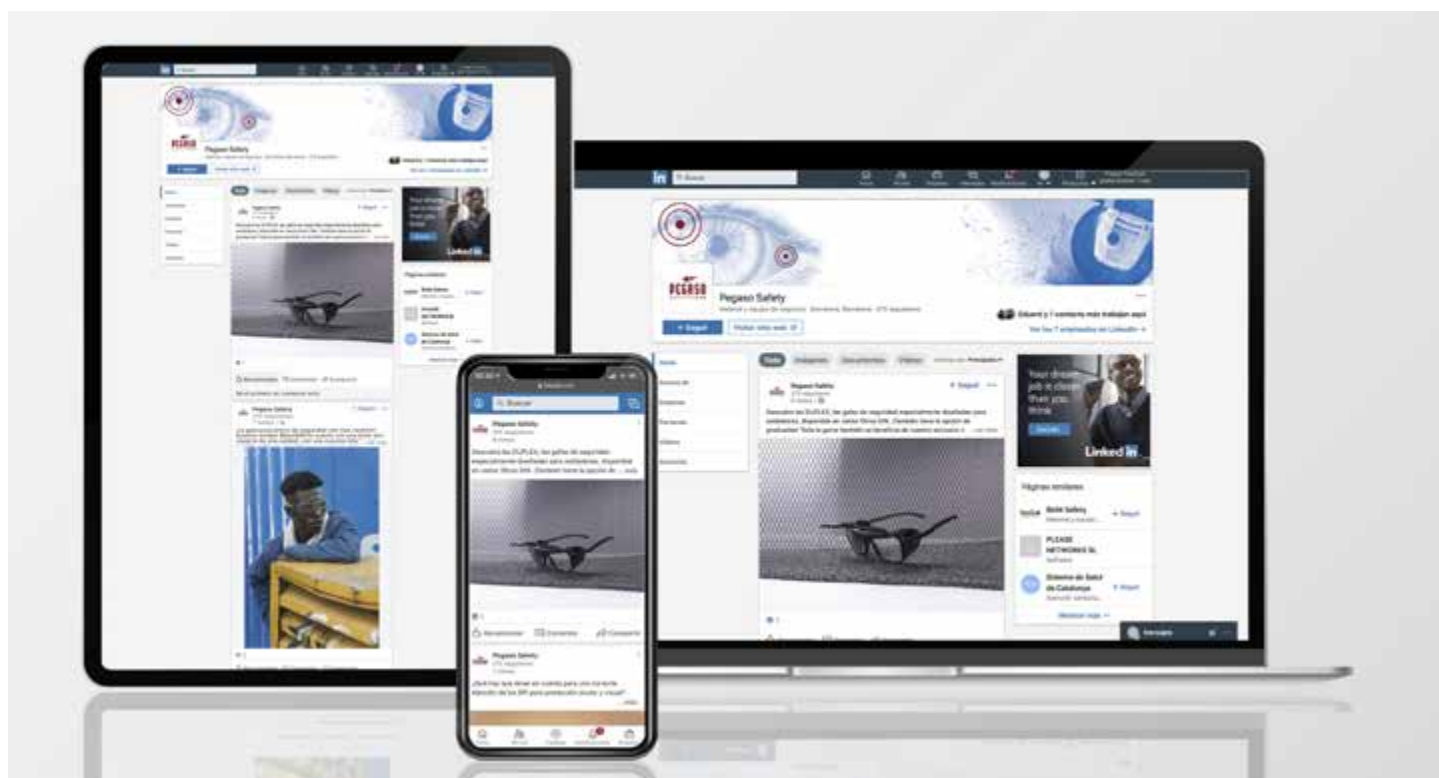



Subscríbete a
nuestro canal
de youtube.

Pegaso safety



Sé el primero en conocer todas las novedades, lanzamientos y promociones a través de nuestro perfil de empresa en **LinkedIn**.
Accede desde el siguiente QR y conócenos más. 😊



También puedes seguirnos en nuestras redes:

@PegasoSafety



INDEX

TARIFAS

Industry Neutro	5
Atope	10
Industry Luz azul	12
Tactical	14
Lifestyle	18
Industry Graduado	22

SERVICIOS

Servicios personalización	16
Servicios graduado	22

GUÍA SELECCIÓN

Normativa	29
-----------------	----

FICHAS TÉCNICAS

Ref. 9R	Mod. Normal	30
Ref. 20	Mod. Lite	31
Ref. 21	Mod. XI	32
Ref. 22	Mod. Eos	33
Ref. 40.9	Mod. Basic3	34
Ref. 43.9	Mod. Basic7	35
Ref. 72.9	Mod. Cover Briko	36
Ref. 73.9	Mod. Sicuris	37
Ref. 103	Mod. Black&White	38
Ref. 119	Mod. Moving	39
Ref. 121	Mod. Fotocrom	40
Ref. 125	Mod. Brave-Small	41
Ref. 125	Mod. Work&Fun	42
Ref. 126	Mod. Street	43
Ref. 127	Mod. Volta	44
Ref. 139	Mod. Brave	45
Ref. 139	Mod. Brave solar	46
Ref. 140	Mod. Águila	47
Ref. 144	Mod. Fever	48
Ref. 144	Mod. Fever solar	49
Ref. 145	Mod. Rocky solar	50
Ref. 149	Mod. Impact	51
Ref. 150	Mod. Visitor	52
Ref. 151	Mod. City solar	53
Ref. 152	Mod. Aviator solar	54

Ref. 155	Mod. Overon	55
Ref. 156	Mod. Imax	56
Ref. 158	Mod. Organik	57
Ref. 160	Mod. Dinamic	58
Ref. 163	Mod. Acero	59
Ref. 169	Mod. Dual	60
Ref. 170	Mod. Bravo	61
Ref. 172	Mod. Compact	62
Ref. 177	Mod. Felix	63
Ref. 178	Mod. Vinz	64
Ref. 180	Mod. Robert	65
Ref. 181	Mod. Stark	66
Ref. 183	Mod. Iron	67
Ref. 835	Mod. Aventur	68
Ref. 990	Mod. FI	69
Ref. 1095	Mod. Duplex	70
Ref. 2009	Mod. Europa	71
Ref. A01	Luz azul	72
Ref. B01	Luz azul	73
Ref. C01	Luz azul	74
Ref. D01	Luz azul	75
Ref. E01	Luz azul	76
Ref. F01	Luz azul	77
Ref. G01	Luz azul	78
Ref. H01	Luz azul	79

TARIFA

**INDUSTRY
NEUTRO**





¿Qué nivel de impacto debemos exigir a nuestras gafas de seguridad para el trabajo?



ver vídeo



CONTRAIMPACTO



IMAX 156.01 varilla/banda
14,25 € Pag. 56



VOLTA 127.01
7,07 € Pag. 44



SICURIS 73.9
6,15 € Pag. 37



F1 990.03
15,38 € Pag. 69



BLACK&WHITE 103.01
7,69 € Pag. 38



BLACK&WHITE 103.03
13,84 € Pag. 38



AVENTUR 835.04
8,20 € Pag. 68



AVENTUR KN 835.07
9,23 € Pag. 68



AVENTUR 835.01
8,20 € Pag. 68



BASIC 3 40.9
6,15 € Pag. 34



BASIC 3 + cordón 40.02
7,18 € Pag. 34



BASIC 7 43.9
6,15 € Pag. 35

CONTRAIMPACTO GRADUABLE



EUROPA 2009
13,00 € Pag. 71



NORMAL 9R
13,00 € Pag. 30



ÁGUILA 140.02
13,00 € Pag. 47



BRAVE-SMALL 125.09
13,00 € Pag. 41



BRAVE 139.09
19,00 € Pag. 45



FEVER 144.09
19,00 € Pag. 48



ORGANIK 158.04
19,00 € Pag. 57



ORGANIK HERMETIC 158.05
19,00 € Pag. 57



DINAMIC 160.02
19,00 € Pag. 58



DUAL 169.02 varilla/banda
13,00 € Pag. 60



COMPACT 172.02
19,00 € Pag. 62

¿Qué GAFAS PROTECTORAS utilizar según tu actividad y trabajo?



ver vídeo



MINERAL

NEW



EUROPA 2009.03
19,00 € Pag. 71

VISTA AUMENTADA



+1.0 Diop.	125.010	+1.5 Diop.	125.015	+2.0 Diop.	125.020
+2.5 Diop.	125.025	+3.0 Diop.	125.030		

WORK&FUN
25,50 € Pag. 42

PANTALLA FACIAL

NEW



STARK 181.01
7,10 € Pag. 66

COGGLE



LITE 20
8,10 € Pag. 31



XL 21
13,22 € Pag. 32



EOS 22
14,25 € Pag. 33



COVER- BRIKO 72.9
11,17 € Pag. 36

NEW



IRON 183.01
14,97 € Pag. 67

SOLDADURA

DIN 3

NEW



AVENTUR 835.05
11,99 € Pag. 68

DIN 5

NEW



AVENTUR 835.06
11,99 € Pag. 68



DIN 3	1095D3	DIN 6	1095D6
DIN 4	1095D4	DIN 7	1095D7

DUPLEX 1095D5
16,20 € Pag. 70

DIN 5

DIN 5



OVERON 155.01
13,90 € Pag. 55

¿Qué debemos mirar para elegir las GAFAS DE SOL que mejor nos protegen?



ver vídeo



SOLAR



BLACK&WHITE 103.02
7,69 € Pag. 38



AVENTUR 835.02
8,20 € Pag. 68



AVENTUR 835.03
8,20 € Pag. 68



IMAX 156.02
14,25 € Pag. 56



F1 990.02
20,50 € Pag. 69



VOLTA 127.02
7,07 € Pag. 44

POLARIZADA



STREET 126.01
35,36 € Pag. 43



F1 990.01
39,98 € Pag. 69

FOTOCROMÁTICA



FOTOCROM 121.01
32,29 € Pag. 40



FOTOCROM 121.02
39,98 € Pag. 40

RAYOS X



RX.1
250,00 €

Gafas de protección contra radiación con lentes de alta calidad. La montura ofrece un diseño cómodo, ligero y duradero, incluso para usuarios de gafas graduadas.

LÁSER



308



302

Gafas de protección láser con lentes de alta calidad. Las monturas ofrecen un diseño cómodo, ligero y duradero, incluso para usuarios de gafas graduadas.

SOLICITA PRESUPUESTO DE GAFAS DE PROTECCIÓN CONTRA RADIACIÓN LÁSER BAJO LA NORMATIVA EN 207/208 CUMPLIMENTANDO EL FORMULARIO CON LOS DATOS TÉCNICOS DEL DISPOSITIVO LÁSER.



Accede al formulario de envío desde el código QR.



SPRAY ANTIVAHO
12 unid.



GAMUZA ANTIVAHO
24 unid.

ANTIFOG SPRAY *HIGHPOWER*

COMPLEMENTOS

30ml



SPRAY ANTIVAHO 165.03
3,50 €

Funda neopreno



FU.02
3,00 €

Funda rígida con cremallera



ACC.04
3,00 €

Funda de microfibra



ACC.02
1,50 €



GAMUZA ANTIVAHO 165.04
4,50 €

Cordón flotante



ACC.03
2,50 €

Cordón




ACC.01
2,50 €

TARIFA

atope
Safety

WORK

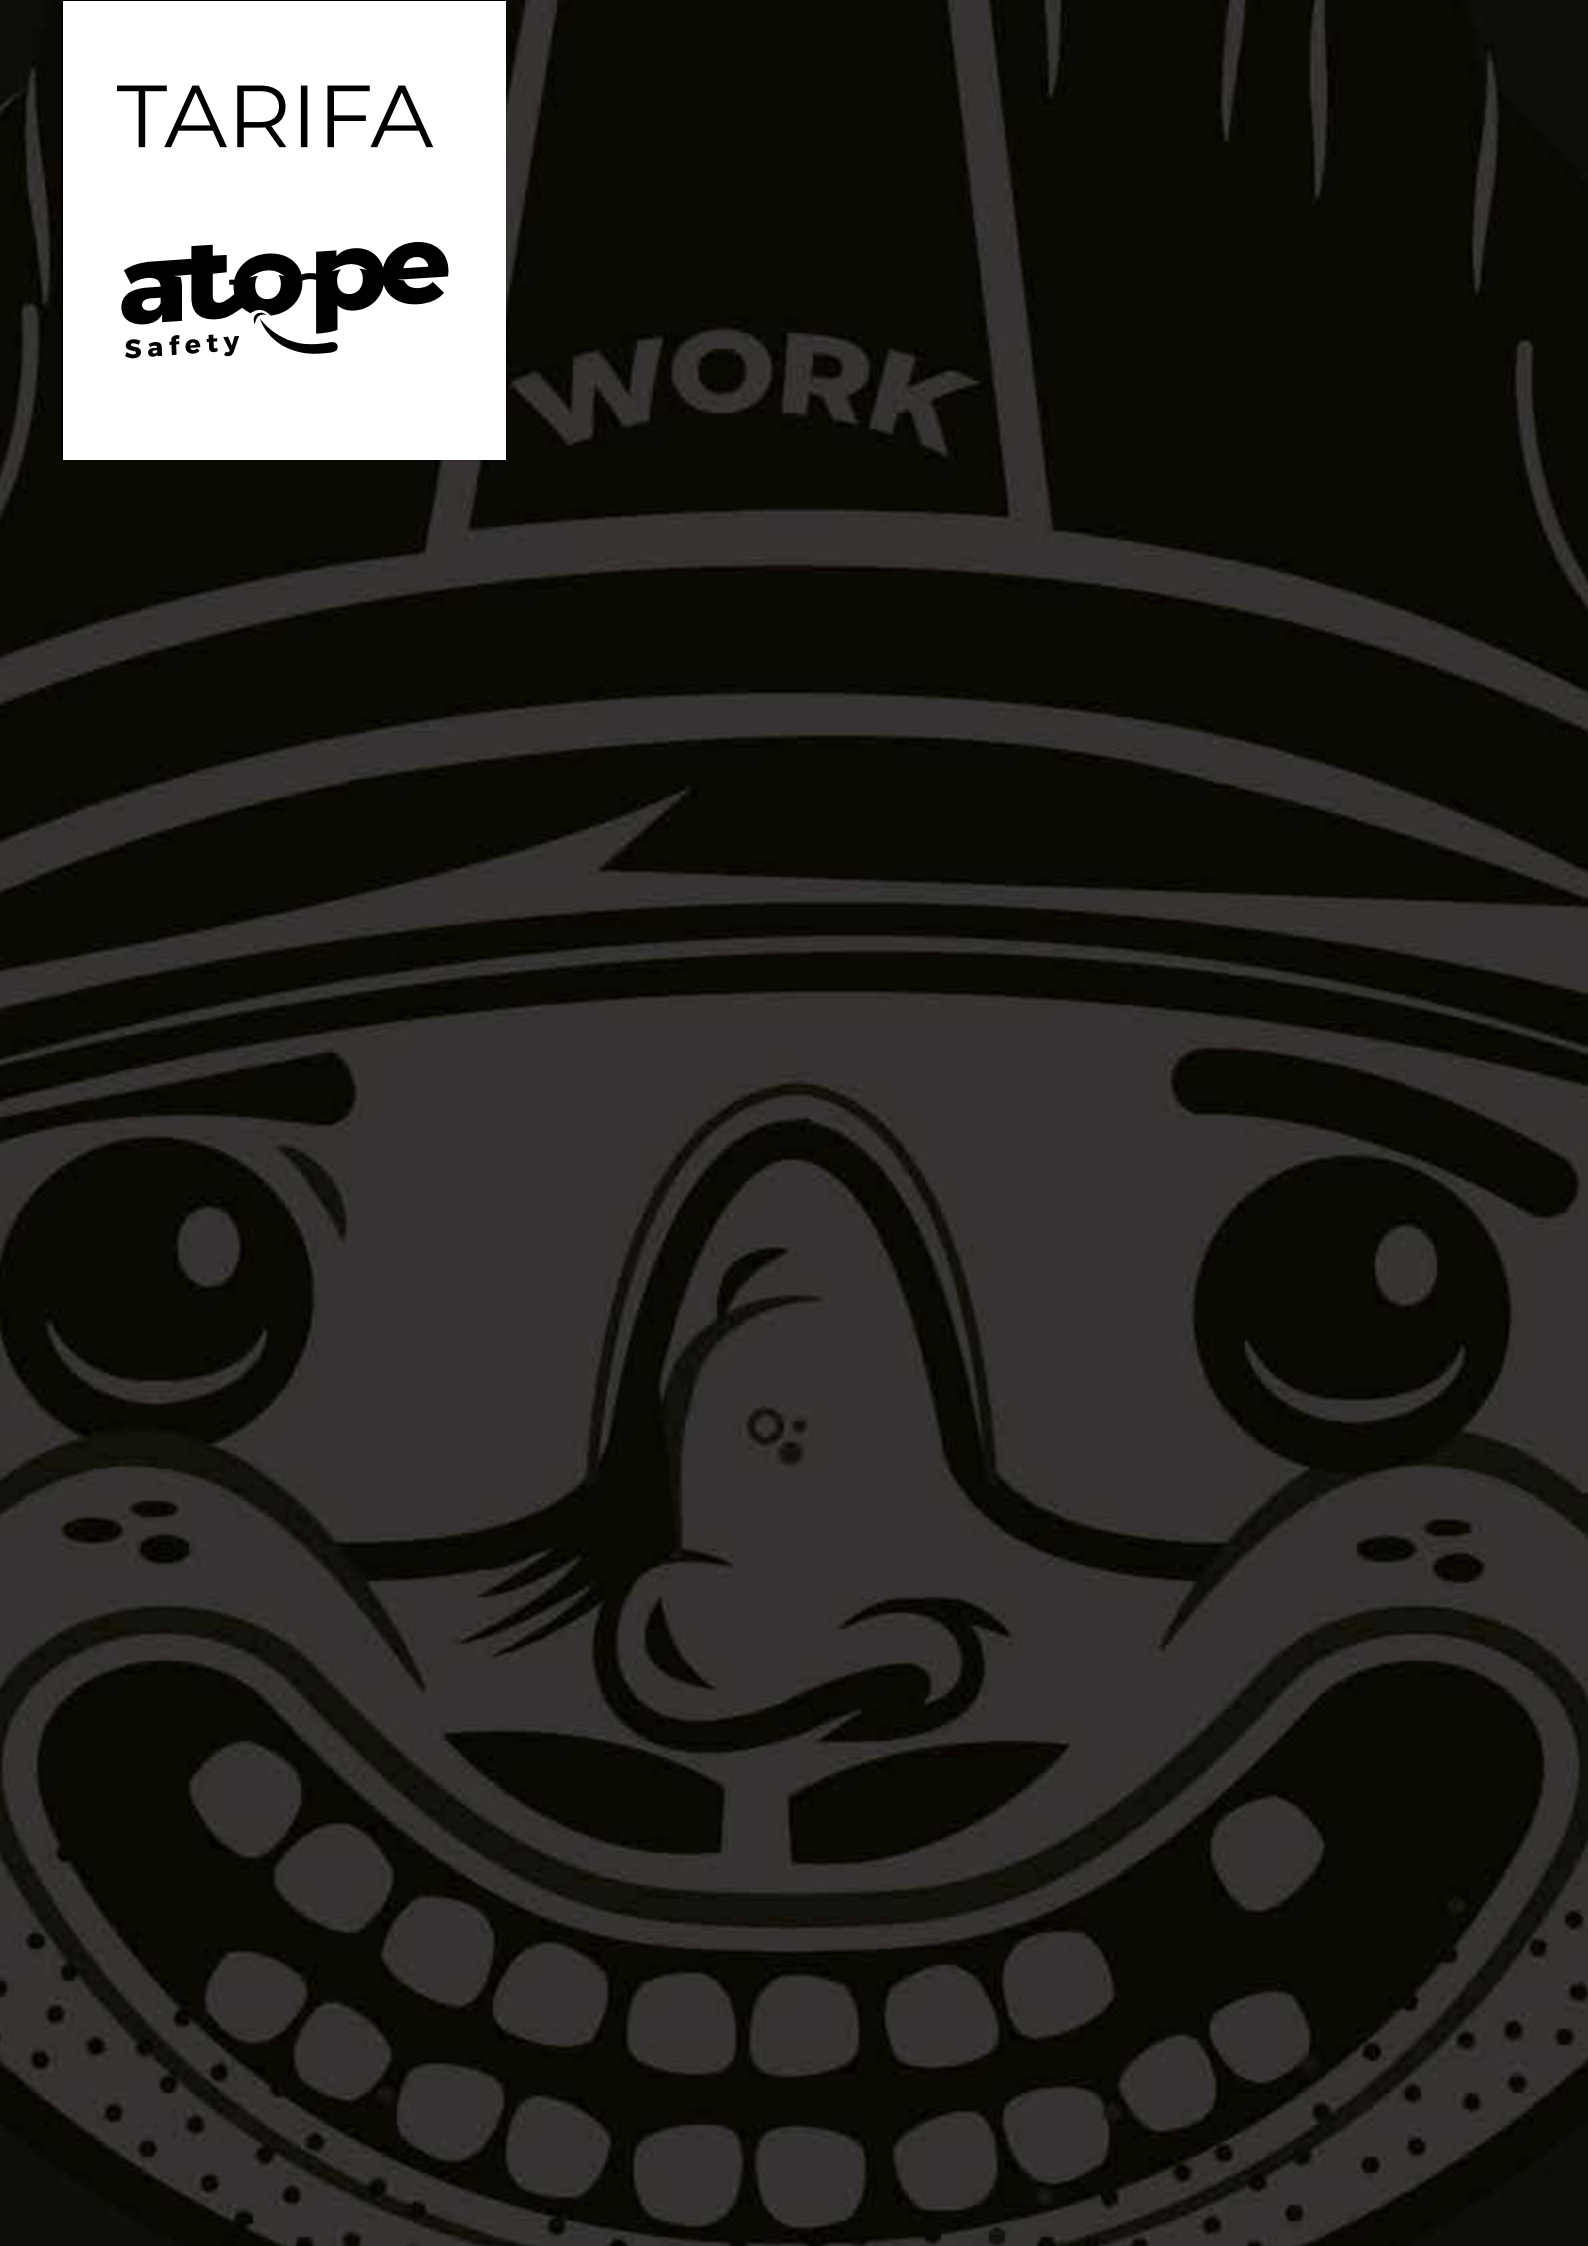



IMPACT Ref. 149.01
Pag. 51

1 BOX 100 u.	1,45 € unid.
5 BOX	1,40 € unid.
<1 BOX	1,80 € unid.



IMPACT Ref. 149.02
Pag. 51

1 BOX 100 u.	1,45 € unid.
5 BOX	1,40 € unid.
<1 BOX	1,80 € unid.



VISITOR Ref. 150.01
Pag. 52

1 BOX 100 u.	1,10 € unid.
5 BOX	1,05 € unid.
<1 BOX	1,45 € unid.



FELIX Ref. 177.01
Pag. 63

1 BOX 100 u.	1,45 € unid.
5 BOX	1,40 € unid.
<1 BOX	1,92 € unid.



NEW

VINZ Ref. 178.01
Pag. 64

1 BOX 50 u.	2,45 € unid.
5 BOX	2,30 € unid.
<1 BOX	2,95 € unid.



NEW


ROBERT Ref. 180.01
Pag. 65

1 BOX 50 u.	4,55 € unid.
5 BOX	4,40 € unid.
<1 BOX	6,36 € unid.



TARIFA

**FILTRO
LUZ AZUL**

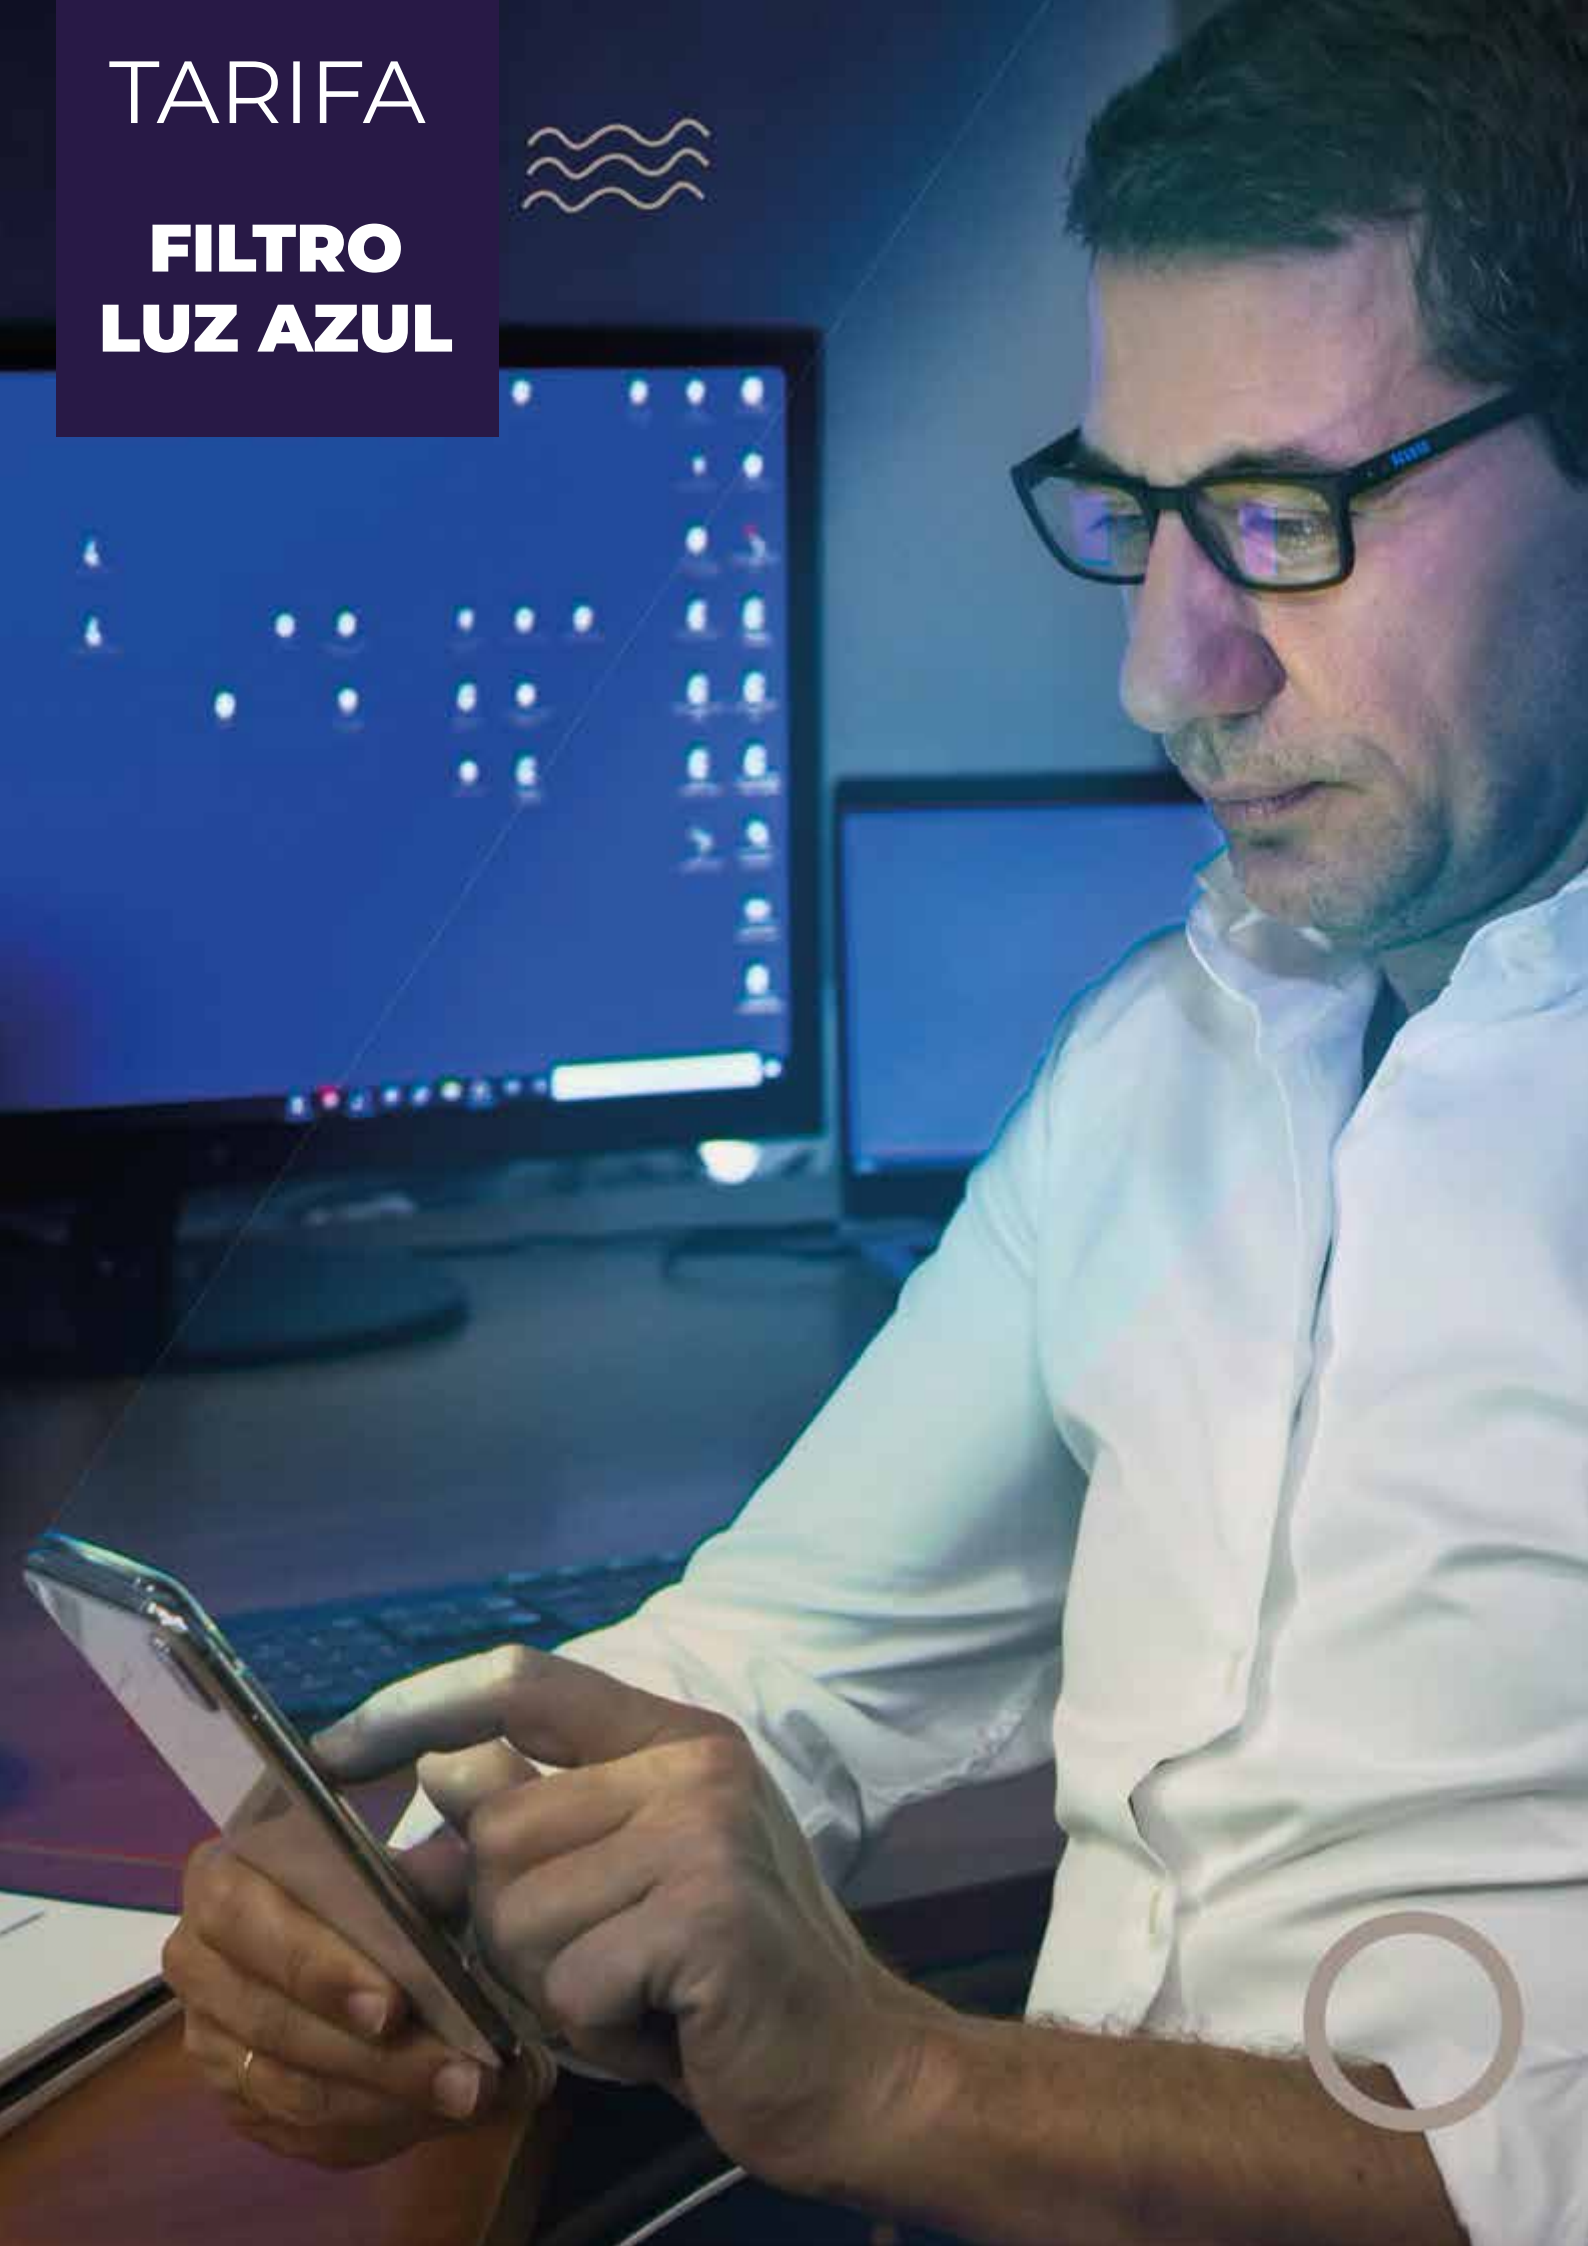

+8h FRENTE A PANTALLAS?

+0.0 +1.0 +1.5 +2.0 +2.5 +3.0

▶ **BLUESTOP FILTER** bloquea hasta el **40% de la luz azul**
.....
ISO 16321 - 1:2019

▶ **UV filter 2-1.2**
.....
EN166-EN170


CERTIFIED BY LAB

BLUE STOP FILTER

NEW



+0.0 A01.00 +1.0 A01.10 +1.5 A01.15
+2.0 A01.20 +2.5 A01.25 +3.0 A01.30

Ref. A01

Pag. 72

NEW



+0.0 B01.00 +1.0 B01.10 +1.5 B01.15
+2.0 B01.20 +2.5 B01.25 +3.0 B01.30

Ref. B01

Pag. 73

NEW



+0.0 C01.00 +1.0 C01.10 +1.5 C01.15
+2.0 C01.20 +2.5 C01.25 +3.0 C01.30

Ref. C01

Pag. 74

NEW



+0.0 D01.00 +1.0 D01.10 +1.5 D01.15
+2.0 D01.20 +2.5 D01.25 +3.0 D01.30

Ref. D01

Pag. 75

NEW



+0.0 E01.00 +1.0 E01.10 +1.5 E01.15
+2.0 E01.20 +2.5 E01.25 +3.0 E01.30

Ref. E01

Pag. 76

NEW



+0.0 F01.00 +1.0 F01.10 +1.5 F01.15
+2.0 F01.20 +2.5 F01.25 +3.0 F01.30

Ref. F01

Pag. 77

NEW



+0.0 G01.00 +1.0 G01.10 +1.5 G01.15
+2.0 G01.20 +2.5 G01.25 +3.0 G01.30

Ref. G01

Pag. 78

NEW



+0.0 H01.00 +1.0 H01.10 +1.5 H01.15
+2.0 H01.20 +2.5 H01.25 +3.0 H01.30

Ref. H01

Pag. 79

NEUTRA +0.0
16,45 €

VISTA CANSADA +1.0 / +3.0
18,09 €

TARIFA

TACTICAL

V-50
221,7 m/s





IMPACTO BALÍSTICO



BRAVO 170.01
66.00 € + IVA

Pag. 61



Funda de microfibra
limpiadora y protectora



IMPACTOS BALÍSTICOS: NORMA STANAG 2920

Evaluación de la V50 para un fragmento tipo F5
según la norma AEP-2920 Edición A versión 2.
V-50 221,7 m/s

SUPLEMENTO GRADUABLE




Gracias a su suplemento, las gafas antibalísticas **BRAVO** pueden graduarse a medida.





SERVICIOS DE PERSONALIZACIÓN

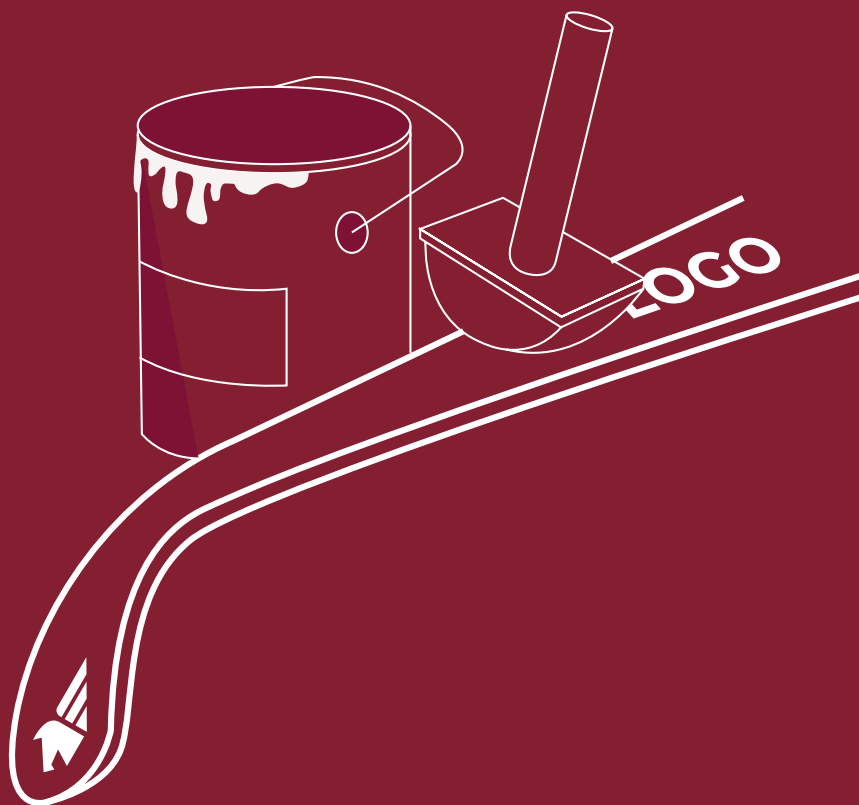



Personaliza tus gafas

(Mínimo 50 unidades).

Pon tu logo en las gafas para obtener un producto de protección personalizado, que promueve la identidad de tu marca



Tarifa personalización Precio neto por unidad

CLICHÉ	1 COLOR	2 COLORES	3 COLORES	4 COLORES
(solo primer pedido)	50 €	100 €	150 €	200 €

IMPRESIÓN	1 VARILLA	2 VARILLAS
	1,50 €	2 €

TARIFA

LIFESTYLE



ALAS EXTRAÍBLES



POLARIZADA

NEW

BRAVE 139.29
34,00 € Pag. 46



NEW

BRAVE 139.31
25,00 € Pag. 46



NEW

BRAVE 139.32
25,00 € Pag. 46



POLARIZADA

NEW

FEVER 144.11
34,00 € Pag. 49



NEW

FEVER 144.12
25,00 € Pag. 49



NEW

FEVER 144.16
25,00 € Pag. 49

URBAN LIFE



CITY 151.01
20,00 € Pag. 53



CITY 151.02
20,00 € Pag. 53



AVIATOR 152.03
20,00 € Pag. 54



ROCKY 145.02
20,00 € Pag. 50



ROCKY 145.03
20,00 € Pag. 50



ROCKY 145.04
20,00 € Pag. 50



POLARIZADA

ROCKY 145.05
29,00 € Pag. 50

SPORT



POLARIZADA

ADRENALINE 990.38.037
39,00 €



POLARIZADA

ADRENALINE 990.29.027
39,00 €



POLARIZADA

ADRENALINE 990.99.527
39,00 €



POLARIZADA

ADRENALINE 990.09.037
39,00 €



POLARIZADA

ADRENALINE 990.88.037
39,00 €



HIDROSUN

ONE 143.03
20,00 €

NOVEDADES



Las **alas extraíbles** son protectores que se colocan en las varillas de las gafas y que cumplen tres importantes funciones: **proteger el contorno de los ojos y su delicada piel del envejecimiento prematuro causado por los rayos UV**, **bloquear el viento** evitando el lagrimeo y la irritación ocular y ser una **barrera contra virus o bacterias que se encuentren en microgotas en suspensión**. Existen alas de diferentes colores tanto sólidos como traslúcidos e incluso totalmente incoloras. Si vas a conducir, ten en cuenta que las alas de colores, sólidos o traslúcidos, pueden disminuir la visión lateral.



SUN BLOCK



WIND BLOCK



VIRUS BARRIER

ings Pack



PACK NEON 146.08
5,00 € IVA Incl.



PACK ORIGINAL 146.09
5,00 € IVA Incl.



PACK CASUAL 146.10
5,00 € IVA Incl.



TARIFA

INDUSTRY
GRADUADO



Plataforma de gestión de graduado a medida.



WECUSTOM gestiona todo el proceso de graduado desde tu móvil o cualquier dispositivo, en cualquier momento. Tan simple y ágil como **4 clicks**:

- CLICK 1** El **trabajador** hace desde su móvil una solicitud de gafas graduadas indicando el centro de medición escogido, la fecha y la hora.
- CLICK 2** La **empresa** autoriza la solicitud y el centro de medición confirma la cita.
- CLICK 3** El **centro de medición** gradúa al trabajador, de acuerdo con el volante e introduce los datos en la plataforma
- CLICK 4** El **distribuidor** acepta la oferta y las gafas entran en producción.

Consigue máximo control, eficiencia y rapidez en el proceso. ¿Quieres saber más? Contacta con info@wecustom.com y te informaremos sobre las funcionalidades a tu alcance.

www.wecustom.com



¿Cuál es la diferencia entre gafas MONOFOCALES y gafas PROGRESIVAS?



ver vídeo



MONOFOCALES

Las lentes monofocales son aquellas que tienen la misma graduación en toda su superficie. Este tipo de lente ayuda a corregir cualquier defecto refractivo como: presbicia, miopía, hipermetropía o astigmatismo. Suelen ser el tipo de lentes que se recomiendan hasta los **40 - 45 años**, ya que, solo permite corregir un tipo de error refractivo combinado o no con astigmatismo. A medida que avanzamos en edad, el envejecimiento del cristalino provoca la pérdida de elasticidad y fuerza de sus músculos, dificultando el enfoque de objetos cercanos. Para evitar llevar dos gafas existen, como mejor alternativa, las lentes progresivas.

PROGRESIVO WORK - UP

Más de 60 años de experiencia en protección ocular graduada, dan como resultado la mejor selección de lentes progresivas con diseño optimizado y adaptado a los entornos laborales. Nuestra gama de lentes **WORK-UP** aumenta la protección frente al impacto, disminuyendo la fatiga visual y proporcionando una buena calidad de visión en el entorno laboral.

FREE-FORM



Beneficios

Indicada para trabajadores en entornos dinámicos, en movimiento. Concentra en una misma lente todas las potencias que necesita el usuario. Su tecnología **FREE-FORM** adapta el progresivo al estilo de vida y montura escogida por el usuario. Proporciona campos visuales más amplios que las lentes progresivas convencionales y visión intermedia mejorada.

OCUPACIONAL



Beneficios

Indicada para trabajadores en entornos estáticos o de dinámica media, gracias al rango de profundidad de campo de **hasta 10 m**. Proporciona una amplia visión intermedia y próxima, adecuada a trabajos de oficina o precisión como: joyeros, fresadores, cocineros, científicos, etc.

¿Qué TRATAMIENTOS PARA GAFAS existen y cómo funcionan?



ver vídeo



TRATAMIENTOS

Interior

Beneficios

	 Antiraya	 Antireflejante	 Antireflejante + Hidrófugo	 Blue Stop
3 veces más resistente a la limpieza y la rayadura	●	●	●	●
3 veces más resistente a la abrasión.	●	●	●	●
Alta durabilidad.	●	●	●	●
Elimina molestos reflejos.		●	●	
Disminuye el cansancio visual y aumenta la nitidez de visión		●		
Repele agua, polvo, grasa y suciedad.			●	
Reduce los síntomas de fatiga y estrés				●
Bloquea la luz azul emitida por las pantallas de ordenador, móvil o tablet.				●



Antivaho Spray 30 cl



Antivaho Gamuza



Evita el empañamiento de las lentes

Autolimpieza

Antiestático

Exterior

Beneficios

	Filtro fijo		Fotocromático
	 Solares	 Polarizado	
Elimina deslumbramientos y reflejos molestos		●	●
100% protección contra rayos UV	●	●	●
Oscurecimiento automático.			●
Adaptables a diferentes situaciones de luminosidad			●
Reduce la fatiga ocular		●	
Nitidez y contrastes superiores		●	



Lentes coloreadas

Beneficios

Lente amarilla. Aumenta el contraste y la cantidad de luz visible. Ideal días oscuros.

Lente gris. Reduce la fatiga ocular y atenúa la iluminación permitiendo ver los colores reales.

Lente verde. Permiten apreciar todos los colores de una forma uniforme, eliminan los destellos y mejoran la visión en las zonas de sombra.

Lente marrón. Mejora la percepción de la profundidad y la distancia. Visión con colores más vivos.

USO GENERAL

Lentes de protección para diferentes entornos laborales.

USO PANTALLAS

Lentes de seguridad que optimizan la visión en entornos laborales con uso intensivo de ordenadores y otros dispositivos móviles.

		MONOFOCAL	PROGRESIVO FREE-FORM	MONOFOCAL RELAX	OCUPACIONAL OFFICE	OCUPACIONAL ZOOM	
INTERIOR	CR-39 ÍNDICE 1.5 Impacto MEDIO (S). Gran resistencia a químicos y al rayado	Antiraya	65 €	153 €		133 €	133 €
		Antireflejante	85 €	173 €		153 €	153 €
		*Antireflejante + Hidrófugo					
		Blue stop (filtro luz azul)					
	CR-39 ÍNDICE 1.6 (MR-8) Alta graduación superior a 4 dioptrías.	Antiraya	103 €	185 €	145 €	145 €	145 €
		Antireflejante	127 €	209 €	169 €	169 €	169 €
		*Antireflejante + Hidrófugo					
		Blue stop (filtro luz azul)					
	PC Impacto ALTO (F) Gran resistencia a impactos y altas temperaturas. Muy ligero	Antiraya	69 €	177 €			
		Antireflejante	110 €	218 €			
*Antireflejante + Hidrófugo							
Blue stop (filtro luz azul)							
MINERAL Impacto ALTO (S). Resistencia al rayado.Gran durabilidad		78 €	205 €				
COMBINADO	CR-39 ÍNDICE 1.5 ANTIRAYA *También disponible en CR-39 ÍNDICE 1.6 (MR-8)	FOTOCROMÁTICO Se adapta a diferentes situaciones de luminosidad, oscureciéndose de manera automática con el contacto directo del sol, evitando deslumbramientos.	136 €	229 €			
	CR-39 ANTIRAYA	SOLAR	85 €	173 €			
		POLARIZADO Elimina el deslumbramiento producido por la luz reflejada en superficies como agua, asfalto y nieve, permitiendo una visión más nítida y definida.	91 €	176			
EXTERIOR	Mod. MOVING Montura curvada (sport) 	CR-39 ANTIRAYA	110 €	206 €			
		POLARIZADO Elimina el deslumbramiento producido por la luz reflejada en superficies como agua, asfalto y nieve, permitiendo una visión más nítida y definida.	136 €	276 €			

Funda rígida con cremallera +



Funda rígida con cremallera + tarjeta identificativa de usuario

* No compatible con soluciones antivaho

BRAVE-SMALL

Cal.52 ● 125.01
Cal.52 ● 125.07
Cal.52 ● 125.08

FEVER

Cal.52 ● 144.01
Cal.52 ● 144.02
Cal.52 ● 144.03
Cal.52 ● 144.04
Cal.52 ● 144.05
Cal.52 ● 144.07
Cal.52 ○ 144.08

BRAVE

Cal.55 ● 139.01
Cal.55 ○ ● 139.02
Cal.55 ○ 139.03

AGUILA

Con varilla
Cal.54 ● 140.01
Cal.52 ● 159.01

ORGANIK

Cal.54 ● 158.01

DINAMIC

Cal.56 ● 161.01
Cal.54 ● 160.01

ACERO

Pag. 59

Cal.51 ○ 163.01
Cal.53 ○ 164.01

COMPACT

NEW



Cal.54 ● 172.01
Cal.52 ● 173.02

EUROPA

Cal.54 ● ● 2009.01
Cal.54 ● ● 2009.02

NORMAL

Cal.46 ● ● 9R46.01
Cal.50 ● ● 9R50.01
Cal.50 ● ● 9R50.02

**MODELO PARA
ALTAS
GRADUACIONES**

SOLDADURA A GAS

DUPLEX

Cal.54 ● 1095.01 Din 5
Cal.54 ● 1095.02 Din 3
Cal.54 ● 1095.03 Din 4
Cal.54 ● 1095.04 Din 6
Cal.54 ● 1095.05 Din 7

**ORGANIK
HERMETIC**

Cal.54 ● 158.03

AGUILA con banda elastica

Cal.52 ● 159.02
Cal.54 ● 140.04

DUAL

Cal.55 ● 169.01

MOVING

Montura curvada (sport)



Pag. 39

Cal.60 ○ 119.01
Cal.60 ● 119.02



SUPLEMENTO
BRAVO
○ 170.03



Dry eye




Insomnia



Headache

Gafas graduables a medidas con filtro **BLUE STOP** para pantallas que combinan protección y diseño, ideales para trabajo de oficina. Aproximadamente un **70%** de los usuarios recurrentes de dispositivos digitales sufre **Síndrome Visual Informático (SVI)**, que se manifiesta con dolores de cabeza, fatiga ocular, visión borrosa, entre otros síntomas que generan malestar. El no tener una correcta visión puede hacer que disminuya hasta un **20%** la productividad del trabajador. Por esto recomendamos gafas con filtro de luz azul como equipo de protección individual.

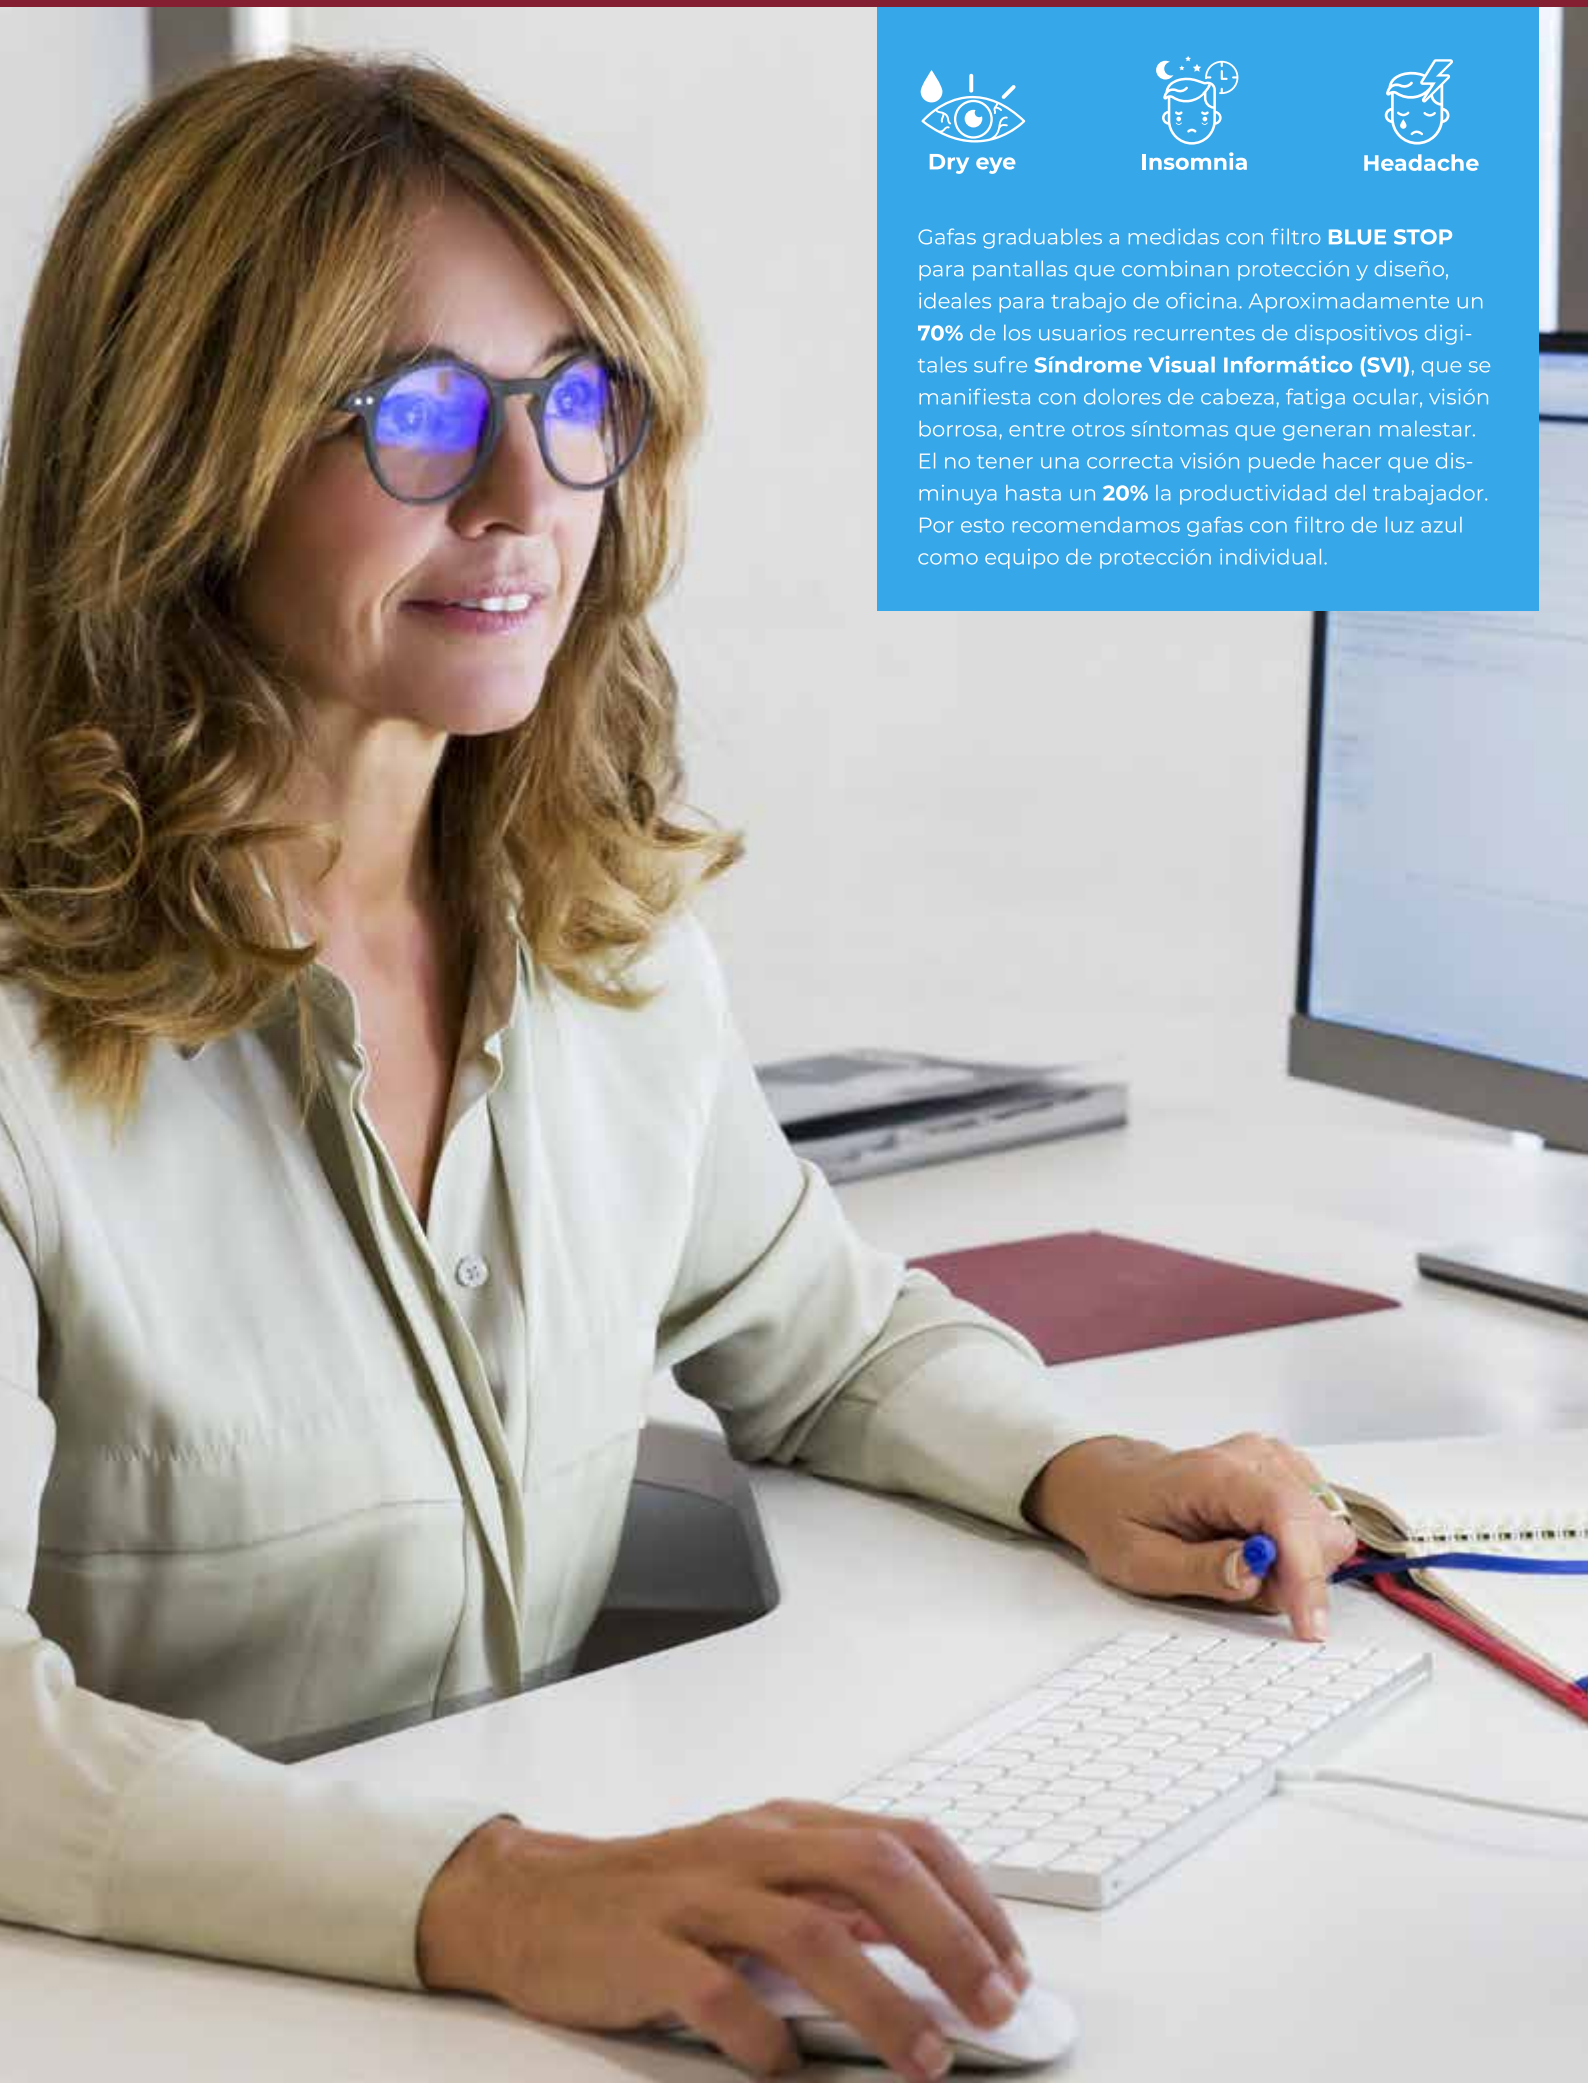

MONOFOCAL RELAX

Lente monofocal con adición de **+0.65** en visión próxima.
Indicado para usuarios jóvenes que realizan trabajos intensivos de visión cercana y pueden sentir molestias visuales durante la jornada.

OCUPACIONAL OFFICE

Lente ocupacional que aumenta en un **50%** el campo de visión intermedia y en un **30%** más el campo de visión próximo con respecto a un progresivo universal. Profundidad de campo fija a **10m**, mientras que, la distancia de lectura es variable entre 25 y 50 cm. Indicada para usuarios presbítas con uso intensivo de visión intermedia y próxima, con movimiento en el entorno de trabajo.

OCUPACIONAL ZOOM

Lente ocupacional con profundidad de campo variable: **NEAR, PC 200 cm y ROOM 400 cm**. Distancia de lectura variables entre los 25 y 50 cm. Indicada para presbítas que hacen uso intensivo de visión intermedia y próxima, con trabajos estáticos o de poco movimiento.

USO OFICINA



Ref. A01.RX



Ref. B01.RX



Ref. C01.RX



Ref. E01.RX



ACERO 163.01



FEVER 144.07



BRAVE 139.01



BRAVE SMALL 125.08


Ref. PLV.46



Garantía

Plazo de garantía general 2 años
contra defectos de fabricación

Marcado montura

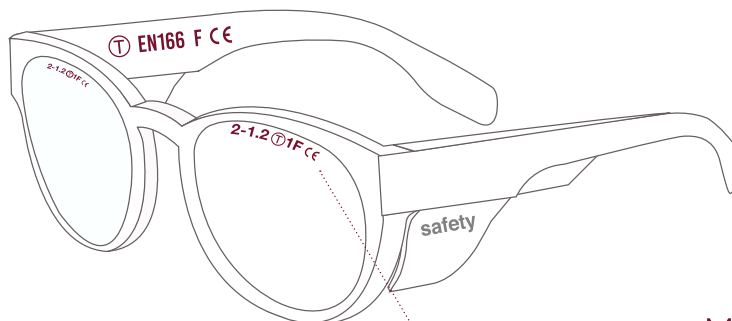

Marcado de lente

TIPO DE FILTRO

- 2** Filtro ultravioleta.
- 2C** Filtro ultravioleta con reconocimiento mejorado del color.
- 4** Filtro infrarrojo.
- 5** Filtro solar.
- 5C** Filtro solar con especificación para infrarrojo.

FABRICANTE

- T** Identificación de OPTOR S.A.U

CLASE ÓPTICA

- 1** Trabajos continuos.
- 2** Trabajos intermitentes.
- 3** Trabajos ocasionales con prohibición de uso permanente.

RESISTENCIA MECÁNICA

- S** Resistencia mecánica incrementada (6 m/s).
- F** Resistencia a impactos de baja energía (45 m/s).
- B** Resistencia a impactos de media energía (120 m/s).
- A** Resistencia a impactos de alta energía (190 m/s).
- T** Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C / +55°C).

REQUISITOS ADICIONALES

- K** Resistencia al deterioro superficial por partículas finas.
- N** Resistencia al empañamiento.
- 3** Contra líquidos (gotas o salpicaduras).
- 4** Contra partículas de polvo de grosor > 5µm.
- 5** Contra humos, gases, vapores y partículas finas.
- 8** Arco eléctrico en cortocircuito.
- 9** Salpicaduras de metal fundido.

NORMA

- EN166** Protección individual de los ojos.
- EN170** Filtros para los rayos ultravioletas.
- EN171** Filtros para los rayos infrarrojos.
- EN172** Filtros de protección solar para uso laboral.
- EN175** Filtros para soldadura.
- EN207** Gafas y filtros de protección contra la radiación láser.
- EN208** Gafas de protección para trabajos de ajustes y sistemas láser.
- CE** Marcado CE.



NEUTRA



9R
Montura Gris/Roja

GRADUADA



9R50.02
Montura Azul / Naranja



9R46.01
Montura Gris / Rojo



9R50.01
Montura Gris / Rojo

DETALLES



Peso del modelo: 22 gr Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
9R	Montura Gris/Roja	① EN166F C€	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 F C€	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
9R50.02	Montura Azul / Naranja	50	① EN166F C€	Lente CR39 1.67-MR10	① 1 S C€	En proceso	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
9R46.01	Montura Gris / Rojo	46	① EN166F C€	Lente CR-39	① 1 S K C€	+8,-8	
9R50.01	Montura Gris / Rojo	50	① EN166F C€	Lente CR39 1.6-MR8	① 1 S C€	+8,-10	
				Lente Mineral	① 1 S K C€	+8,-7	
				Lente Policarbonato	① 1 F K C€	+8,-8	

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
C€		Normativa Europea.



Certificado N°: AC07050 Rev.1
Organismo Notificado N°0530





NEUTRA



20
Incolora

DETALLES



Peso del modelo: 102 gr Unidades por caja: 12

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
20	Incolora	① EN166B T 3 4 CE	Lente Policarbonato ① 1 B T CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
3	EN166:2001	Contra líquidos (gotas o salpicaduras)
4	EN166:2001	Contra partículas de polvo de grosor > 5µm.
B	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, media energía. Resiste una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 120 m/s
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
CE		Normativa Europea.

bsi.

Certificado N°: CE 723038
Organismo Notificado N°0086





NEUTRA



21
Incolora

DETALLES



Peso del modelo: 102 gr



Unidades por caja: 8

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
21	Incolora	① EN166BT349 CE	Lente Policarbonato ① 1 BT 9 CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
3	EN166:2001	Contra líquidos (gotas o salpicaduras)
4	EN166:2001	Contra partículas de polvo de grosor > 5µm.
9	EN166:2001	No adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes.
B	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, media energía. Resiste una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 120 m/s
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
9	EN166:2001	No adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes.
CE		Normativa Europea.

bsi.

Certificado N°: CE 723038
Organismo Notificado N°0086





NEUTRA



22
Incolora

DETALLES



Peso del modelo: 86 gr Unidades por caja: 8

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
22	Incolora	① EN166B T 39 CE	Lente Policarbonato ① 1 B T 9 CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
3	EN166:2001	Contra líquidos (gotas o salpicaduras)
9	EN166:2001	No adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes.
B	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, media energía. Resiste una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 120 m/s
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
9	EN166:2001	No adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes.
CE		Normativa Europea.

bsi.

Certificado N°: CE 723038
Organismo Notificado N°0086





NEUTRA



40.02
Incolora (Con cordón)



40.9
Incolora

DETALLES



Peso del modelo: 38 gr Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
40.02	Incolora (Con cordón)	① C€	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 FT C€	
40.9	Incolora	① EN166 FT C€	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 FT C€	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
C€		Normativa Europea.



Certificado N°: 18/0992/00/0161
Organismo Notificado N°0161





NEUTRA



43.9
Incolora

DETALLES



Peso del modelo: 30 gr



Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
43.9	Incolora	① EN166F C€	Lente Policarbonato ① 1 F C€	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
C€		Normativa Europea.



Certificado N°: AC19196
Organismo Notificado N°0530





NEUTRA



72.9
Incolora

DETALLES



Peso del modelo: 30 gr



Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
72.9	Incolora	① EN166F C€	Lente Policarbonato ① 1 F 4 C€	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
4	EN166:2001	Contra partículas de polvo de grosor > 5µm.
C€		Normativa Europea.



Certificado N°: AC06041 Rev.1
Organismo Notificado N°0530





NEUTRA



73.9
Incolora

DETALLES



Peso del modelo: 26 gr



Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
73.9	Incolora	① EN166F C€	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1F C€	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
C€		Normativa Europea.



Certificado N°: AC19144
Organismo Notificado N°0530





NEUTRA



103.01
Incolora. Varilla Azul



103.02
Solar. Varilla roja



103.03
Incolora con cinta y
goma interior

DETALLES




Peso del modelo: 40 gr Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
103.01	Incolora. Varilla Azul	① EN166FT CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 FT CE	Antiraya - Antivaho
103.02	Solar. Varilla roja	① EN166FT CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 FT CE	Antiraya - Antivaho
103.03	Incolora con cinta y goma interior	① EN166FT CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 FT CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro



Certificado N°: C5619T/R1
Organismo Notificado N°0196





GRADUADA



119.01
Montura transparente



119.02
Montura gris

DETALLES



Peso del modelo: 40 gr Unidades por caja: 12

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
119.01	Montura transparente	60	① EN166S C€	Lente CR-39 Polarizada	5-3.1 ① 1 SK C€	+5,-4	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
119.02	Montura gris	60	① EN166S C€				
				Lente CR-39	① 1 SK C€	+5,-4	

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
C€		Normativa Europea.



Certificado N°: 19/2166/00/0161
Organismo Notificado N°0161





NEUTRA



121.02
Fotocromática 1.1 a 2.5



121.01
Fotocromática 1.7 a 3.1

DETALLES



Peso del modelo: 36 gr Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
121.02	Fotocromática 1.1 a 2.5	① EN166F CE	Lente Policarbonato 5-2.55-1.1 ① 1 F CE	Antiraya - Fotocromática
121.01	Fotocromática 1.7 a 3.1	① EN166F CE	Lente Policarbonato 5-3.15-1.7 ① 1 F CE	Antiraya - Fotocromática

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
5-1.1		EN172 Sólo para filtros fotocromáticos en el estado claro.
5-2.5	EN172:1994	EN172 Filtro solar
5-1.7	EN172:1994	EN172 Filtro Solar claro
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
CE		Normativa Europea.



Certificado Nº: AC12030 Rev.2
Organismo Notificado Nº0530





NEUTRA



125.09
Montura negra

GRADUADA



125.01
Montura negra



125.07
Montura Roja



125.08
Montura Azul

DETALLES



Peso del modelo: 18 gr Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
125.09	Montura negra	① EN166F C€	Lente Policarbonato ① 1 F C€	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
125.01	Montura negra	52	① EN166F C€	Lente CR-39 1.6 (MR-8)	① 1 S C€ ① 1 S C€	+7,-9	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
125.07	Montura Roja	52	① EN166F C€				
125.08	Montura Azul	52	① EN166F C€	Lente Policarbonato	① 1 F K C€	+8,-10	
				Lente CR-39	① 1 S K C€ ① 1 S K C€	+7,-8	

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0.86g a 45 m/s.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
C€		Normativa Europea.



Certificado Nº: 19/1430/00/0161
Organismo Notificado Nº0161





NEUTRA



125.010
Montura azul/verde



125.015
Montura azul



125.020
Montura azul/amarilla



125.030
Montura azul/naranja



125.025
Montura azul/gris

DETALLES



Peso del modelo: 26 gr



Unidades por caja: 15

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
125.010	Montura azul/verde	① EN166 F CE	Lente Policarbonato + 1.00 ① 1 F CE	Antiraya
125.015	Montura azul	① EN166 F CE	Lente Policarbonato + 1.50 ① 1 F CE	Antiraya
125.020	Montura azul/amarilla	① EN166 F CE	Lente Policarbonato + 2.00 ① 1 F CE	Antiraya
125.030	Montura azul/naranja	① EN166 F CE	Lente Policarbonato + 3.00 ① 1 F CE	Antiraya
125.025	Montura azul/gris	① EN166 F CE	Lente Policarbonato + 2.50 ① 1 F CE	Antiraya

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: 19/1430/00/0161
Organismo Notificado N°0161





NEUTRA



126.01
Polarizada. Montura negra.

DETALLES



 Peso del modelo: 30 gr  Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
126.01	Polarizada. Montura negra.	① EN166F CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 F CE	Antiraya - Polarizada

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: AC12052 Rev.1
Organismo Notificado N°0530





NEUTRA



127.01
Incolora



127.02
Solar. Espejo Azul

DETALLES



Peso del modelo: 26 gr



Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
127.01	Incolora	① EN166F T CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 F T CE	Antiraya - Antivaho
127.02	Solar. Espejo Azul	① EN166F T CE	Lente Policarbonato 5-2.5 ① 1 F T CE	Antiraya

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
5-2.5	EN172:1994	EN172 Filtro solar
CE		Normativa Europea.

INSPEC

Certificado N°: 4044
Organismo Notificado N°0194





NEUTRA



139.09
Montura negra

GRADUADA



139.01
Montura negra



139.02
Montura Transparente/azul



139.03
Montura Transparente

DETALLES



Peso del modelo: 18 gr



Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
139.09	Montura negra	① EN166F C€	Lente Policarbonato ① 1 FK C€	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
139.01	Montura negra	55	① EN166F C€	Lente CR-39	① 1 SK C€	+7,-8	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
139.02	Montura Transparente/azul	55	① EN166F C€	Lente Policarbonato	① 1 FK C€	+8,-8	
139.03	Montura Transparente	55	① EN166F C€	Lente CR39 1.6-MR8	① 1 S C€	+8,-8	

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
C€		Normativa Europea.



Certificado N°: 20/3374/00/0161
Organismo Notificado N°0161





NEUTRA



139.29
Polarizada. Montura
madera.



139.31
Montura azul



139.32
Montura transparente
y azul.

DETALLES



Peso del modelo: 18 gr Unidades por caja: 12

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
139.29	Polarizada. Montura madera.	① EN166 F CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 F CE	Antiraya - Polarizada
139.31	Montura azul	① EN166 F CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 F CE	Antiraya
139.32	Montura transparente y azul.	① EN166 F CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 F CE	Antiraya

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro.
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: 20/3374/00/0161
Organismo Notificado N°0161





NEUTRA



140.02
Montura
transparente gris

GRADUADA



140.01
Montura
transparente gris



159.01
Montura
transparente gris



159.02
Montura
transparente gris



140.04
Montura
transparente gris



Peso del modelo: 28 gr



Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
140.02	Montura transparente gris	① EN166 F C€	Lente Policarbonato ① 1 F C€	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
140.01	Montura transparente gris	54	① EN166 F C€	Lente CR39 1.6-MR8	① 1 S C€ ① 1 S C€	+8,-8	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
159.01	Montura transparente gris	52	① EN166 F C€	Lente Policarbonato	① 1 FK C€ ① 1 FK C€	+8,-8	
159.02	Montura transparente gris	52	① EN166 F C€	Lente CR-39	① 1 SK C€	+8,-8	
140.04	Montura transparente gris	54	① EN166 F C€				

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
C€		Normativa Europea.



Certificado N°: 19/1493/00/0161
Organismo Notificado N°0161





NEUTRA



144.09
Montura Negra

GRADUADA



144.01
Montura negra



144.02
Montura carey



144.03
Montura Madera oscura



144.04
Montura Madera clara



144.05
Montura Madera clara



144.07
Montura Azul



Ref. 144.08
Montura transparente

Peso del modelo: 16 gr Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
144.09	Montura Negra	① EN166F C€	Lente Policarbonato ① 1FK C€	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
144.01	Montura negra	52	① EN166F C€	Lente CR-39	① 1SK C€	+7,-8	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
144.02	Montura carey	52	① EN166F C€	Lente Policarbonato	① 1FK C€	+8,-8	
144.03	Montura Madera oscura	52	① EN166F C€	Lente CR39 1.6-MR8	① 1S C€	+8,-8	
144.04	Montura Madera	52	① EN166F C€				
144.05	Montura Madera clara	52	① EN166F C€				
144.07	Montura Azul	52	① EN166F C€				
144.08	Montura transparente	52	① EN166F C€				

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
C€		Normativa Europea.



Certificado Nº: 20/3386/00/0161
Organismo Notificado Nº0161





NEUTRA



144.12
Montura madera



144.11
Polarizada. Montura negra.



144.16
Montura transparente

DETALLES



Peso del modelo: 16 gr Unidades por caja: 12

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
144.12	Montura madera	① EN166 F C€	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 F C€	Antiraya
144.11	Polarizada. Montura negra.	① EN166 F C€	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 F C€	Antiraya - Polarizada
144.16	Montura transparente	① EN166 F C€	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 F C€	Antiraya

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
C€		Normativa Europea.



Certificado N°: 20/3386/00/0161
Organismo Notificado N°0161





NEUTRA



145.04
Espejo azul,
montura negra.



145.02
Montura gris
oscuro. Espejo
azul



145.03
Espejo azul.
Montura gris
claro



145.05
Polarizada.
Montura negra.

DETALLES



Peso del modelo: 26 gr



Unidades por caja: 15

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
145.04	Espejo azul, montura negra.	① EN166S CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 S CE	Antiraya
145.02	Montura gris oscuro. Espejo azul	① EN166S CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 S CE	Antiraya
145.03	Espejo azul. Montura gris claro	① EN166S CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 S CE	Antiraya
145.05	Polarizada. Montura negra.	① EN166S CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 S CE	Antiraya - Polarizada

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
CE		Normativa Europea.

Laboratorio de control
de la conformidad CE



Certificado N°: 2009/2228/085/07/18/0033





NEUTRA



149.02
Solar



149.01
Incolora + cordón



149.04
Solar

DETALLES



Peso del modelo: 36 gr Unidades por caja: 100

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
149.02	Solar	① EN166 F T C€	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 F T C€	Antiraya
149.01	Incolora + cordón	① EN166 F T C€	Lente Policarbonato ① 1 F T C€	Antiraya
149.04	Solar	① EN166 F T C€	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 F T C€	Antiraya

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
C€		Normativa Europea.

bsi.

Certificado N°: CE723038
Organismo Notificado N°0086





NEUTRA



150.01
Incolora

DETALLES



Unidades por caja: 100

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
150.01	Incolora	① EN166 FT CE	Lente Policarbonato ① 1 FT CE	Antiraya

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
CE		Normativa Europea.

bsi.

Certificado N°: CE723038
Organismo Notificado N°0086





NEUTRA



151.01
Espejo azul/Montura negra



151.02
Montura marrón

DETALLES



 Peso del modelo: 36 gr  Unidades por caja: 15

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
151.01	Espejo azul/Montura negra	① EN166 S CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 S CE	Antiraya - Antivaho
151.02	Montura marrón	① EN166 S CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 S CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: 2009-2228-085-11-16-0018
Certificado N°: 2009-2228-085-11-16-0017





NEUTRA



152.03
Espejo azul

DETALLES



Peso del modelo: 24 gr



Unidades por caja: 15

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
152.03	Espejo azul	① EN166S CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 S CE	Antiraya

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
CE		Normativa Europea.

Laboratorio Europeo
de conformidad CE



Certificado N°: 2009-2228-085-07-18-0032





NEUTRA



155.01
Soldadura DIN 5

DETALLES



 Peso del modelo: 44 gr  Unidades por caja: 8

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
155.01	Soldadura DIN 5	① EN166F CE	Lente Policarbonato 5 ① 1 F CE	Antiraya

SIGNIFICADO MARCADO **CE**

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
5	EN166:2001	EN175 Filtro Soldadura Din 5 EN171 Filtros infrarrojos
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: PP-GB-20190926-01-01-9A
Organismo Notificado N°1105





NEUTRA



156.01
Montura negra



156.02
Solar. Montura negra

DETALLES



Peso del modelo: 40 gr



Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
156.01	Montura negra	① EN166F C€	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 F C€	Antiraya - Antivaho
156.02	Solar. Montura negra	① EN166F C€	Lente Policarbonato 5-2.5 ① 1 F C€	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
5-2.5	EN172:1994	EN172 Filtro solar
C€		Normativa Europea.



Certificado N°: AC17059 Rev.1
Organismo Notificado N°0530





NEUTRA



158.04
Sin Foam



158.05
Con Foam

GRADUADA



158.01
Sin Foam



158.03
Con Foam

DETALLES



Peso del modelo: 26 gr Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
158.04	Sin Foam	① EN166F CE	Lente Policarbonato ① 1 FK CE	Antiraya - Antivaho
158.05	Con Foam	① EN166F 34 CE	Lente Policarbonato ① 1 FK CE	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
158.01	Sin Foam	54	① EN166F CE	Lente CR-39	① 1 SK CE	+7,-6	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
158.03	Con Foam	54	① EN166F 34 CE	Lente CR-39 1.6 (MR-8)	① 1 S CE	+8,-5	
				Lente Policarbonato	① 1 FK CE	+8,-5.50	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
3	EN166:2001	Contra líquidos (gotas o salpicaduras)
4	EN166:2001	Contra partículas de polvo de grosor > 5µm.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: 19/2134/00/0161 Y ANEXO 1
Organismo Notificado N°0161





NEUTRA



160.02
Montura negra/Transparente

GRADUADA



160.01
Montura azul/Transparente



161.01
Montura negra/Transparente

DETALLES



Peso del modelo: 28 gr Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
160.02	Montura negra/Transparente	① EN166F CE	Lente Policarbonato ① 1 F CE	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
160.01	Montura azul/Transparente	54	① EN166F CE	Lente Mineral	① 1 SK CE ① 1 SK CE	+7,-7	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
161.01	Montura negra/Transparente	56	① EN166F CE	Lente CR-39 1.6 (MR-8)	① 1 S CE	+8,-8	
				Lente CR-39	① 1 SK CE ① 1 SK CE	+8,-8	
				Lente Policarbonato	① 1 FK CE	+8,-8	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: 19/1916/00/0161
Organismo Notificado N°0161





NEUTRA



164.02
Montura metal

GRADUADA



163.01
Montura metal



164.01
Montura metal

DETALLES



Peso del modelo: 26 gr Unidades por caja: 20

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
164.02	Montura metal	① EN166F C€	Lente Policarbonato ① 1 F C€	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
163.01	Montura metal	51	① EN166F C€	Lente Mineral	① 1 SK C€	+7,-7	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
164.01	Montura metal	53	① EN166F C€	Lente Policarbonato	① 1 FK C€	+8,-8	
				Lente CR-39	① 1 SK C€	+8,-8	

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
C€		Normativa Europea.



Certificado N°: 19/1958/00/0161
Organismo Notificado N°0161





NEUTRA



169.02
Incolora

GRADUADA



169.01
Incolora

DETALLES



Peso del modelo: 34 gr Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
169.02	Incolora	① EN166F C€	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 FK C€	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
169.01	Incolora	55	① EN166F C€	Lente CR39 1.6-MR8	① 1 S C€	+8,-8	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
				Lente Policarbonato	① 1 FK C€	+8,-8	
				Lente CR-39	① 1 SK C€	+7,-8	

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
C€		Normativa Europea.



Certificado N°: 19/1562/00/0161
Organismo Notificado N°0161





Funda de microfibra
limpiadora y protectora



Ref.170.03
Suplemento FX



Peso del modelo: 94 gr



Unidades por caja: 8

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
170.01	PC Incolora	① EN 166 BT C€ / Stanag 2920	Polycarbonato ① 1 BT KN C€	Antivaho / Antiraya Impactos balísticos
	PC Amarilla alta visibilidad	① EN 166 BT C€ / Stanag 2920	Polycarbonato ① 1 BT KN C€	
	PC Solar gris	① EN 166 BT C€ / Stanag 2920	Polycarbonato 5-3.1 ① 1 BT KN C€	

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
B	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, media energía. Resiste una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 120 m/s
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
N	EN166:2001	Resistencia al empañamiento
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
C€		Normativa Europea.



Certificado N°: 19/2032/00/0161
Organismo Notificado N°0161





NEUTRA



172.02
Montura azul

GRADUADA



172.01
Montura azul



173.02
Montura azul

DETALLES



Peso del modelo: 28 gr



Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
172.02	Montura azul	① EN166 F C€	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 F K C€	

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
172.01	Montura azul	54	① EN166 F C€	Lente CR-39	① 1 S K C€	+7,-8	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
173.02	Montura azul	52	① EN166 F C€	Lente Policarbonato	2C-1.2 ① 1 F K C€	+8,-8	
				Lente CR-39 1.6 (MR-8)	① 1 S C€	+8,-8	

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
C€		Normativa Europea.



Certificado N°: 20/2650/00/0161
Organismo Notificado N°0161





NEUTRA



177.01
Incolora

DETALLES



Unidades por caja: 100

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
177.01	Incolora	① EN166 FT CE	Lente Policarbonato ① 1 FT CE	Antiraya

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
CE		Normativa Europea

bsi.

Certificado N°: CE723038
Organismo Notificado N°0086





NEUTRA



178.01
Incolora

DETALLES



Unidades por caja: 50

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
178.01	Incolora	⑦ EN166B T 3 4 9 CE	Lente Policarbonato ⑦ 1 B T 9 CE	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
⑦	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
3	EN166:2001	Contra líquidos (gotas o salpicaduras)
4	EN166:2001	Contra partículas de polvo de grosor > 5µm.
9	EN166:2001	No adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes.
B	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, media energía. Resiste una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 120 m/s
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
9	EN166:2001	No adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes.
CE		Normativa Europea.

bsi.

Certificado N°: CE 723038
Organismo Notificado N°0086



NEUTRA



180.01
Incolora

DETALLES



Unidades por caja: 50

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
180.01	Incolora	① EN166 CE	Lente PET ① 13 CE	Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
3	EN166:2001	Contra líquidos (gotas o salpicaduras)
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: YA40164B/2020
Organismo Notificado N°0120



 Unidades por caja: 50

NEUTRA



181.01
Incolora

DETALLES



NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
181.01	Incolora	① C€	Lente Policarbonato ① 1 S 3 C€	Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
3	EN166:2001	Contra líquidos (gotas o salpicaduras)
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
C€		Normativa Europea.



Certificado N°: CE-PC-200825-616-01-9A
Organismo Notificado N°1105



NEUTRA



183.01
Incolora

DETALLES



Peso del modelo: 98 gr Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
183.01	Incolora	① EN166B 3 4 C€	Lente Policarbonato ① 1 B K N C€	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
3	EN166:2001	Contra líquidos (gotas o salpicaduras)
4	EN166:2001	Contra partículas de polvo de grosor > 5µm.
B	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, media energía. Resiste una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 120 m/s
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
N	EN166:2001	Resistencia al empañamiento
C€		Normativa Europea.



Certificado N°: AC20194
Organismo Notificado N°0530



NEUTRA



835.01
Incolores



835.02
Espejo In & Out



835.03
Solar



835.04
Lente Amarilla



835.05
Soldadura DIN3



835.06
Soldadura DIN5



835.07
Incolores KN

DETALLES



Peso del modelo: 32 gr



Unidades por caja: 10

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
835.01	Incolores	① EN166 FT CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 FT CE	Antiraya - Antivaho
835.02	Espejo In & Out	① EN166 FT CE	Lente Policarbonato 5-1.7 ① 1 FT CE	Antiraya
835.03	Solar	① EN166 FT CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 FT CE	Antiraya - Antivaho
835.04	Lente Amarilla	① EN166 FT CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 FT CE	Antiraya - Antivaho
835.05	Soldadura DIN3	① EN166 FT CE	Lente Policarbonato 3 ① 1 FT CE	Antiraya - Antivaho
835.07	Incolores KN	① EN166 FT CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 FT KN CE	Antiraya - Antivaho
835.06	Soldadura DIN5	① EN166 FT CE	Lente Policarbonato 5 ① 1 FT CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
T	EN166:2001	Alta velocidad a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
5-1.7	EN172:1994	EN172 Filtro Solar claro
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
3	EN166:2001	EN175 Filtro Soldadura Din 3 EN171 Filtros infrarrojos
K	EN166:2001	Resistencia al deterioro de superficies causado por partículas finas.
N	EN166:2001	Resistencia al empañamiento
5	EN166:2001	EN175 Filtro Soldadura Din 5 EN171 Filtros infrarrojos
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: AC08133 Rev.3
Organismo Notificado N°0530





NEUTRA



990.01
Polarizada. Montura negra.



990.02
Montura negra



990.03
Incolora

DETALLES



Peso del modelo: 36 gr



Unidades por caja: 12

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
990.01	Polarizada. Montura negra.	① EN166F CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 F CE	Antiraya - Polarizada
990.02	Montura negra	① EN166F CE	Lente Policarbonato 5-3.1 ① 1 F CE	Antiraya - Antivaho
990.03	Incolora	① EN166F CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 F CE	Antiraya - Antivaho

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
5-3.1	EN172:1994	EN172 Filtro Solar oscuro
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: 19/1039/00/0161
Organismo Notificado N°0161





Peso del modelo: 27 gr



Unidades por caja: 10

NEUTRA



1095.D3
Soldadura



1095.D4
Soldadura



1095.D5
Soldadura



1095.D6
Soldadura



1095.D7
Soldadura

GRADUADA



1095.01
Soldadura



1095.02
Soldadura



1095.03
Soldadura



1095.04
Soldadura



1095.05
Soldadura

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
1095.D3	Soldadura	① EN175F C€	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 F C€ / 3 ① 1 F C€	Antiraya - Antivaho
1095.D4	Soldadura	① EN175F C€	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 F C€ / 4 ① 1 F C€	Antiraya - Antivaho
1095.D5	Soldadura	① EN175F C€	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 F C€ / 5 ① 1 F C€	Antiraya - Antivaho
1095.D6	Soldadura	① EN175F C€	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 F C€ / 6 ① 1 F C€	Antiraya - Antivaho
1095.D7	Soldadura	① EN175F C€	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 F C€ / 7 ① 1 F C€	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
1095.01	Soldadura	54	① EN175F C€	Lente CR-39	① 1 S C€	+8,-8	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
1095.02	Soldadura	54	① EN175F C€	Lente Policarbonato	① 1 F C€	+8,-8	
1095.03	Soldadura	54	① EN175F C€	Lente CR39 1.6-MR8	① 1 S C€	+8,-10	
1095.04	Soldadura	54	① EN175F C€				
1095.05	Soldadura	54	① EN175F C€	Lente Mineral	① 1 S C€	+7,-7	

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
3	EN166:2001	EN175 Filtro Soldadura Din 3 EN171 Filtros infrarrojos
4	EN166:2001	EN175 Filtro Soldadura Din 4 EN171 Filtros infrarrojos
5	EN166:2001	EN175 Filtro Soldadura Din 5 EN171 Filtros infrarrojos
6	EN175:1997	EN175 Filtro Soldadura Din 6 EN171 Filtros infrarrojos
7	EN175:1997	EN175 Filtro Soldadura Din 7 EN171 Filtros infrarrojos
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
C€		Normativa Europea.



Certificado N°: AC07096 Rev.1
Organismo Notificado N°0530





10



Peso del modelo: 22 gr



Unidades por caja: 16

NEUTRA



2009.01
Incolora

GRADUADA



2009.01
Montura Gris/ Rojo



2009.02
Montura Azul/ Naranja



2009.03
Montura Azul/ Naranja

DETALLES



NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
2009	Incolora	① EN166F CE	Lente Policarbonato 2C-1.2 ① 1 F CE	Antiraya - Antivaho

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
2009.01	Montura Gris/ Rojo	54	① EN166F CE	Lente Mineral	① 1 S CE ① 1 S CE	+7,-7	- Antiraya - Antivaho - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
2009.02	Montura Azul/ Naranja	54	① EN166F CE	Lente CR-39	① 1 S CE	+8,-8	
2009.03	Montura Azul/ Naranja	54	① EN166F CE	Lente CR39 1.6-MR8	① 1 S CE	+8,-10	
				Lente Policarbonato	① 1 F CE ① 1 F CE	+8,-8	

SIGNIFICADO MARCADO CE

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
F	EN166:2001	Contra partículas a alta velocidad, baja energía. Resiste al impacto de una bola de acero de 6mm de diámetro y de 0,86g a 45 m/s.
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
CE		Normativa Europea.



Certificado N°: AC07096 Rev.1
Certificado N°: AC07096 Rev. 1
Organismo Notificado N°0530





NEUTRA



A01
Montura gray

+0.00	Ref. A01.00
+1.00	Ref. A01.10
+1.50	Ref. A01.15
+2.00	Ref. A01.20
+2.50	Ref. A01.25
+3.00	Ref. A01.30

GRADUADA



A01.RX
Montura gray

DETALLES



Peso del modelo: 18 gr



Unidades por caja: 12

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
A01.00	+0.00 Montura Gray.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
A01.10	+1.00 Montura Gray.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
A01.15	+1.50 Montura Gray.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
A01.20	+2.00 Montura Gray.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
A01.25	+2.50 Montura Gray.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
A01.30	+3.00 Montura Gray.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
A01.RX	Montura Gray	46	① EN166S C€	CR-39 1.6 (MR-8)	① 1 S C€	+8,-8	- Antiraya - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
				Polycarbonato	① 1 F C€	+6,-6	
				CR-39 1.5	① 1 S C€	+6,-6	

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
C€		Normativa Europea.



Certificado N°: En proceso



NEUTRA



B01
Montura carey

+0.00	Ref. B01.00
+1.00	Ref. B01.10
+1.50	Ref. B01.15
+2.00	Ref. B01.20
+2.50	Ref. B01.25
+3.00	Ref. B01.30

GRADUADA



B01.RX
Montura carey

DETALLES



Peso del modelo: 18 gr Unidades por caja: 12

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
B01.00	+0.00 Montura carey.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
B01.10	+1.00 Montura carey.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
B01.15	+1.50 Montura carey.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
B01.20	+2.00 Montura carey.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
B01.25	+2.50 Montura carey.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
B01.30	+3.00 Montura carey.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
B01.RX	Montura carey	49	① EN166S C€	CR-39 1.6 (MR-8)	① 1 S C€	+8,-8	- Antiraya - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
				Polycarbonato	① 1 F C€	+6,-6	
				CR-39 1.5	① 1 S C€	+6,-6	

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
C€		Normativa Europea.

aitex Certificado Nº: En proceso



NEUTRA



C01
Montura ocean blue

+0.00	Ref. C 01.00
+1.00	Ref. C 01.10
+1.50	Ref. C 01.15
+2.00	Ref. C 01.20
+2.50	Ref. C 01.25
+3.00	Ref. C 01.30

GRADUADA



C01.RX
Montura ocean blue

DETALLES



Peso del modelo: 18 gr Unidades por caja: 12

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
C01.00	+0.00 Montura Ocean blue.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
C01.10	+1.00 Montura Ocean blue.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
C01.15	+1.50 Montura Ocean blue.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
C01.20	+2.00 Montura Ocean blue.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
C01.25	+2.50 Montura Ocean blue.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
C01.30	+3.00 Montura Ocean blue.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
C01.RX	Montura Ocean blue	45	① EN166S C€	CR-39 1.6 (MR-8)	① 1 S C€	+8,-8	- Antiraya - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
				Polycarbonato	① 1 F C€	+6,-6	
				CR-39 1.5	① 1 S C€	+6,-6	

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
C€		Normativa Europea.



aitex Certificado N°: En proceso



NEUTRA



D01
Montura forest green

+0.00	Ref. D01.00
+1.00	Ref. D01.10
+1.50	Ref. D01.15
+2.00	Ref. D01.20
+2.50	Ref. D01.25
+3.00	Ref. D01.30

DETALLES



Peso del modelo: 18 gr Unidades por caja: 12

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
D01.00	+0.00 Montura Forest green.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
D01.10	+1.00 Montura Forest green.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
D01.15	+1.50 Montura Forest green.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
D01.20	+2.00 Montura Forest green.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
D01.25	+2.50 Montura Forest green.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
D01.30	+3.00 Montura Forest green.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
C€		Normativa Europea.



aitex Certificado N°: En proceso



NEUTRA



E01
Montura slate grey

+0.00 Ref. E 01.00
+1.00 Ref. E 01.10
+1.50 Ref. E 01.15
+2.00 Ref. E 01.20
+2.50 Ref. E 01.25
+3.00 Ref. E 01.30

GRADUADA



E01.RX
Montura slate grey

DETALLES



Peso del modelo: 18 gr Unidades por caja: 12

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
E01.00	+0.00 Montura Slate grey.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
E01.10	+1.00 Montura Slate grey.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
E01.15	+1.50 Montura Slate grey.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
E01.20	+2.00 Montura Slate grey.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
E01.25	+2.50 Montura Slate grey.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
E01.30	+3.00 Montura Slate grey.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop

GRADUADA A MEDIDA

- Montamos un servicio óptico cercano a la empresa para la toma de graduaciones. Plataforma de gestión online. Plazo de entrega: 5 días laborables.

REF.	MONTURA	CALIBRE	MARCADO MONTURA	MATERIAL LENTE	MARCADO LENTE	LÍMITE GRADUACIÓN	TRATAMIENTO
E01.RX	Montura Slate grey.	45	① EN166S C€	CR-39 1.6 (MR-8)	① 1 S C€	+8,-8	- Antiraya - Blue Stop - Fotocromática - Polarizada
				Polycarbonato	① 1 F C€	+6,-6	
				CR-39 1.5	① 1 S C€	+6,-6	

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
C€		Normativa Europea.



Certificado N°: En proceso



NEUTRA



F01
Montura wood brown

- +0.00 Ref. F 01.00
- +1.00 Ref. F 01.10
- +1.50 Ref. F 01.15
- +2.00 Ref. F 01.20
- +2.50 Ref. F 01.25
- +3.00 Ref. F 01.30

DETALLES



Peso del modelo: 18 gr Unidades por caja: 12

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
F01.00	+0.00 Montura Wood brown.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
F01.10	+1.00 Montura Wood brown.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
F01.15	+1.50 Montura Wood brown.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
F01.20	+2.00 Montura Wood brown.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
F01.25	+2.50 Montura Wood brown.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
F01.30	+3.00 Montura Wood brown.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
C€		Normativa Europea.



aitex Certificado N°: En proceso



NEUTRA



G01
Montura sky blue

+0.00	Ref. G01.00
+1.00	Ref. G01.10
+1.50	Ref. G01.15
+2.00	Ref. G01.20
+2.50	Ref. G01.25
+3.00	Ref. G01.30

DETALLES



Peso del modelo: 18 gr Unidades por caja: 12

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
G01.00	+0.00 Montura Sky blue.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
G01.10	+1.00 Montura Sky blue.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
G01.15	+1.50 Montura Sky blue.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
G01.20	+2.00 Montura Sky blue.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
G01.25	+2.50 Montura Sky blue.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop
G01.30	+3.00 Montura Sky blue.	① EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 ① 1 C€	Antiraya - Blue Stop

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
①	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
C€		Normativa Europea.



altex

Certificado N°: En proceso



NEUTRA



H01
Montura black

- +0.00 Ref. H01.00
- +1.00 Ref. H01.10
- +1.50 Ref. H01.15
- +2.00 Ref. H01.20
- +2.50 Ref. H01.25
- +3.00 Ref. H01.30

DETALLES



Peso del modelo: 18 gr Unidades por caja: 12

NEUTRA

REF.	DESCRIPCIÓN	MARCADO MONTURA	MATERIAL Y MARCADO LENTE	TRATAMIENTO
H01.00	+0.00 Montura Black.	Ⓢ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
H01.10	+1.00 Montura Black.	Ⓢ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
H01.15	+1.50 Montura Black.	Ⓢ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
H01.20	+2.00 Montura Black.	Ⓢ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
H01.25	+2.50 Montura Black.	Ⓢ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 C€	Antiraya - Blue Stop
H01.30	+3.00 Montura Black.	Ⓢ EN166S C€	Polycarbonato 2C-1.2 Ⓢ 1 C€	Antiraya - Blue Stop

SIGNIFICADO MARCADO C€

Símbolo	Norma	Descripción
Ⓢ	EN166:2001	Identificación de OPTOR S.A.U.
1	EN166:2001	Símbolo de clase óptica.
S	EN166:2001	Resistencia mecánica incrementada (6 m/s)
2C-1.2	EN170:2002	Filtro Ultravioleta EN170
C€		Normativa Europea.



aitex

Certificado N°: En proceso



+1.0

+1.5

+2.0

+2.5

+3.0



PASSPORT 148.010
9,40 €



PASSPORT 148.015
9,40 €



PASSPORT 148.020
9,40 €



PASSPORT 148.025
9,40 €



PASSPORT 148.030
9,40 €

Ref.PLV.42



Blue stop filter 40% BLUE LIGHT BLOCKED

NEW



PASSPORT 120.010
14,00 €

NEW



PASSPORT 120.015
14,00 €

NEW



PASSPORT 120.020
14,00 €

NEW



PASSPORT 120.025
14,00 €

NEW



PASSPORT 120.030
14,00 €

Ref.PLV.45





www.pegasosafety.com

Tel. 93 204 81 10 | comercial@pegaso.es

Mod. CATÁLOGO 2021
Ref. CAT.01

